



SMV 380

Onderstel

Licht en goed geconstrueerd. Het chassis is gegalvaniseerd. De uitdraaisteunen zijn voor diagonaal en achter in dwarsrichting bevestigd; goed bereikbaar en te bedienen. De caravan is er stevig mee op te stellen. De vering bestaat uit een starre as met bladveren, voorzien van schokdempers. Uitgerust met een elektrisch-mechanisch remsysteem. Resèrvewiel en -houder zijn niet standaard. Het neuswiel is grof en fijn te verstellen en gemakkelijk te bedienen. De V-dissel maakt deel uit van het chassis; een deel van de krachten wordt via stangen door de opbouw opgenomen, waardoor de dissel lichter geconstrueerd kon worden.

Opbouw buitenzijde

Markant gelijnd. Aluminium buitenbeplating en lijsten zijn netjes en stevig bevestigd; tentrail is niet netjes afgewerkt. Vloerondersteuning is goed. De vloer veert plaatselijk. Opbouw is op conventionele wijze geconstrueerd.

Opbouw binnenzijde

Goed geconstrueerd en zorgvuldig afgewerkt. Afwerking is anders dan gebruikelijk; schroeven en spijkers zijn zichtbaar. Uitstekend hang- en sluitwerk. Binnenwanden zijn afgewerkt met een structuurlaagje; meubilair met PVC fineer. Tafels en keukenblad zijn met een harde kunststofsoort afgewerkt. Ondersteuning van bankkastbodems is matig. Ventilatie van interieur is goed en geschiedt via permanent ventilerende ontluchtingen, voorzien van muskietengaas (uitgezonderd het dakluik). Ventilatie van meubilair is goed; dit geldt niet voor de bovenkasten.

Weggedrag

Bij volle belading een goed weggedrag. Koersstabiliteit is goed. De caravanvering neemt onefenheden goed op; het comfort in de auto wordt er niet door beïnvloed. In zekere mate is het merkbaar dat de vormgeving bijdraagt aan een lagere luchtweerstand. Er is doorzicht door de caravan naar achteren. Bereikte remvertraging is ruimschoots voldoende.

Gasvoorziening

Leidingaanleg is netjes en technisch verantwoord. Leidingen zijn van koper. Elk gastoestel is voorzien van eigen afsluiter. Gasfles, -slang en drukregelaar zijn standaard aanwezig. Gaslekdetector is in het leidingnet opgenomen. Verbruikers zijn goed geïnstalleerd. Koelkast heeft afgescheiden luchttoevoer en -afvoer. Centraal vloestofverwarmingssysteem met 5 convectoren. Disselkast met afneembaar deksel is goed geventileerd en biedt plaats aan 2 grote gasflessen, die redelijk stevig staan.

Electrische voorziening

Netjes aangelegd. Metalen delen zijn geaard. Alle lichtpunten werken op 12 V via een accu (acculader is niet standaard), de twee kontaktdozen (220 V) zijn dubbel uitgevoerd. De 220 V buitenaansluiting bevindt zich achter het linker wiel; lastig bereikbaar, maar bovendien kan er vocht en vuil in komen. De verlichting kan centraal aan en uit geschakeld worden door middel van een bedieningspaneel.

Watervoorziening

Keurig geïnstalleerd. Een elektrische waterpomp voorziet keuken en toilet van water. Twee watertanks staan stevig en goed bereikbaar in de toiletruimte. Waterafvoer is gecombineerd en keurig aangelegd; afvoer is gemakkelijk bereikbaar.

Wooncomfort

De caravan biedt ruime gebruiksmogelijkheden aan 3 volwassenen en één kind. Niet veel aflegruimte; ook zijn de schappen smal. Voldoende opbergruimte in het meubilair. De matig bereikbare bankkasten openen over een vrij groot deel van het oppervlak. Ruime hangkast met plank. Een deel van de hangkast is niet bruikbaar als de kachel brand door warmte-uitstraling van de schoorsteen. Vrij goed zitcomfort op de stevige kussens. Stabiliteit van de tafels valt tegen; bovendien zijn ze vrij zwaar en zijn de tafelpoten wat lastig aan te brengen. Omzetten van zitten naar slapen geeft vóór geen problemen; achter gaat het nogal lastig door de lastige tafelbladondersteuning. Handig, opklapbaar bovenbed aan voorzijde. Slaapruimtes kunnen niet afgescheiden worden. Krappe toiletruimte, echter compleet van uitrusting met o.a. toiletkastje met handig tweezijdig te openen spiegeldeurtje. Een chemisch toilet kan via een wandopening opgeborgen maar niet vastgezet worden. Groot, maar praktisch keukenmeubel met ruim voldoende opberg- en afdruipruimte. Handige serviesladen, besteklade, snijplank en moeilijk bereikbare opbergruimte onder de koelkast behoren tot de keukenuitrusting. Het 2-pits gasstel is thermisch beveiligd. Koelkast werkt op 12/220 V en gas. Plaats en bruikbaarheid van keukenbovenkast is goed, evenals de werkhoogte. Geen vitrage; wel overgordijnen en rolgordijnen voor de ramen. De uitzetbare ramen (zijramen en keukenraam) zijn gemakkelijk bereikbaar; raamvergrendelingen gaan zwaar. Bescheiden raamoppervlak, voldoende uitzicht en lichtinval. Interieur is door z'n gladde afwerking gemakkelijk schoon te houden.

TECHNISCHE VOORLICHTING/Cku

In 't kort

Markant gelijnde, goed geconstrueerde en zorgvuldig afgewerkte (winter-) caravan met een heel eigen gezicht; hij biedt gebruiksmogelijkheden aan 3 volwassenen en 1 kind. Het wooncomfort staat op een heel acceptabel niveau en de uitrusting is veel omvattend. Voldoende opbergruimte maar onvoldoende bagagecapaciteit. De caravan beschikt over een goed weggedrag en is afgekoppeld vrij gemakkelijk te manoeuvreren.

Plus en min

Doorzicht door de caravan naar achter interieur goed geventileerd praktisch keukenmeubel

Onvoldoende bagagecapaciteit lage koppelinghoogte bovenkasten matig geventileerd

Prijzen

Aan de hoge kant.

SMV 380 f 19.350,-

Geen afleveringskosten

Kosten registratiebewijs f 50,-

Prijzen juli '81.


Documenten

Registratiebewijs vereist.

Typegoedkeuring verleend (SMVA-1007).

Garantietermijn 12 maanden.

Instructieboekje in het Nederlands.

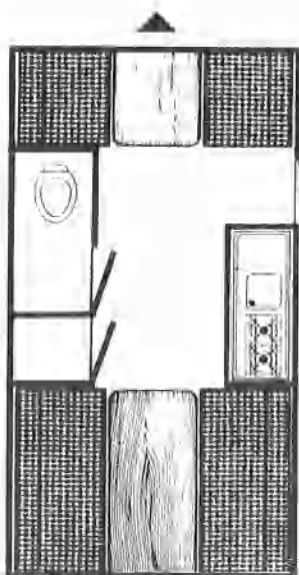



SMV 380

Maten en gewichten

Bevindingen ANWB	:		Opgave importeur:	
draagverm. as/banden	:	850/850 kg	toelaatbaar gew.:	850 kg
caravangewicht	:	720 kg	afleveringsgew.:	625 kg
bagagecapaciteit	:	130 kg	bagagecap.:	225 kg
Gewogen met standaardvoorzieningen.				
stahoogte voor keukenmeubel	:	189 cm		
stahoogte in toiletruimte	:	186 cm		
hoogte keukenmeubel	:	94 cm		
tafelhoogte	:	68 cm		
raamoppervlak	:	ca. 2,2 m ²		
inhoud banken/kasten	:	ca. 1,3 m ³		
inhoud koelkast	:	60 l		
inhoud watertank	:	20 l		
werkdruk gasinstallatie	:	3,0 kPa		
kachelcapaciteit	:	12600 kJ		
bandenmaat	:	155 SR 13		
bandenspanning	:	2,5 bar		
koppelinghoogte	:	31 cm		
bodemvrijheid	:	19 cm		
lengte caravan met dissel	:	513 cm		
buitenmaten opbouw l x b x h	:	387 x 207 x 242 cm		
inwendige maten l x b	:	369 x 185 cm		
bedmaten voor l x b	:	190 x 65 cm		
bedmaten achter l x b	:	185 x 138 cm		
bovenbed (opklapbaar)	:	179 x 53 cm		
isolatiemateriaal en dikte dak	:	polyurethaan 25 mm		
isolatiemateriaal en dikte wanden	:	styropor 22 mm		
isolatiemateriaal en dikte vloer	:	polyurethaan 30 mm		
isolatiemateriaal en dikte wielkasten	:	styropor 15 mm		

Voorzieningen

Veel omvattend. Tot de standaarduitrusting behoren o.a.: centrale vloeistofverwarming, koelkast, accu, tentlamp, gasfles met drukregelaar lekdetektor en slang, bovenbed, verlichtingspaneel, toiletkastje, afvalbakje en een snijplank.